


**Le fond.** — Le patron est ici à moitié. Il se pose sur l'étoffe pliée double, le pli de l'étoffe bord à bord avec la ligne brisée du patron. Ce pli doit suivre le droit fil. Le fond se coud au-dessous à points arrière.

le dessous du bérêt à points arrière, puis on plie la bande par le milieu et on la rabat à l'envers, à points d'ourlet.

Le pompon se fait de la façon suivante : prenez deux rectangles de carton égaux (fig. 1), placez-les l'un sur l'autre et enroulez de

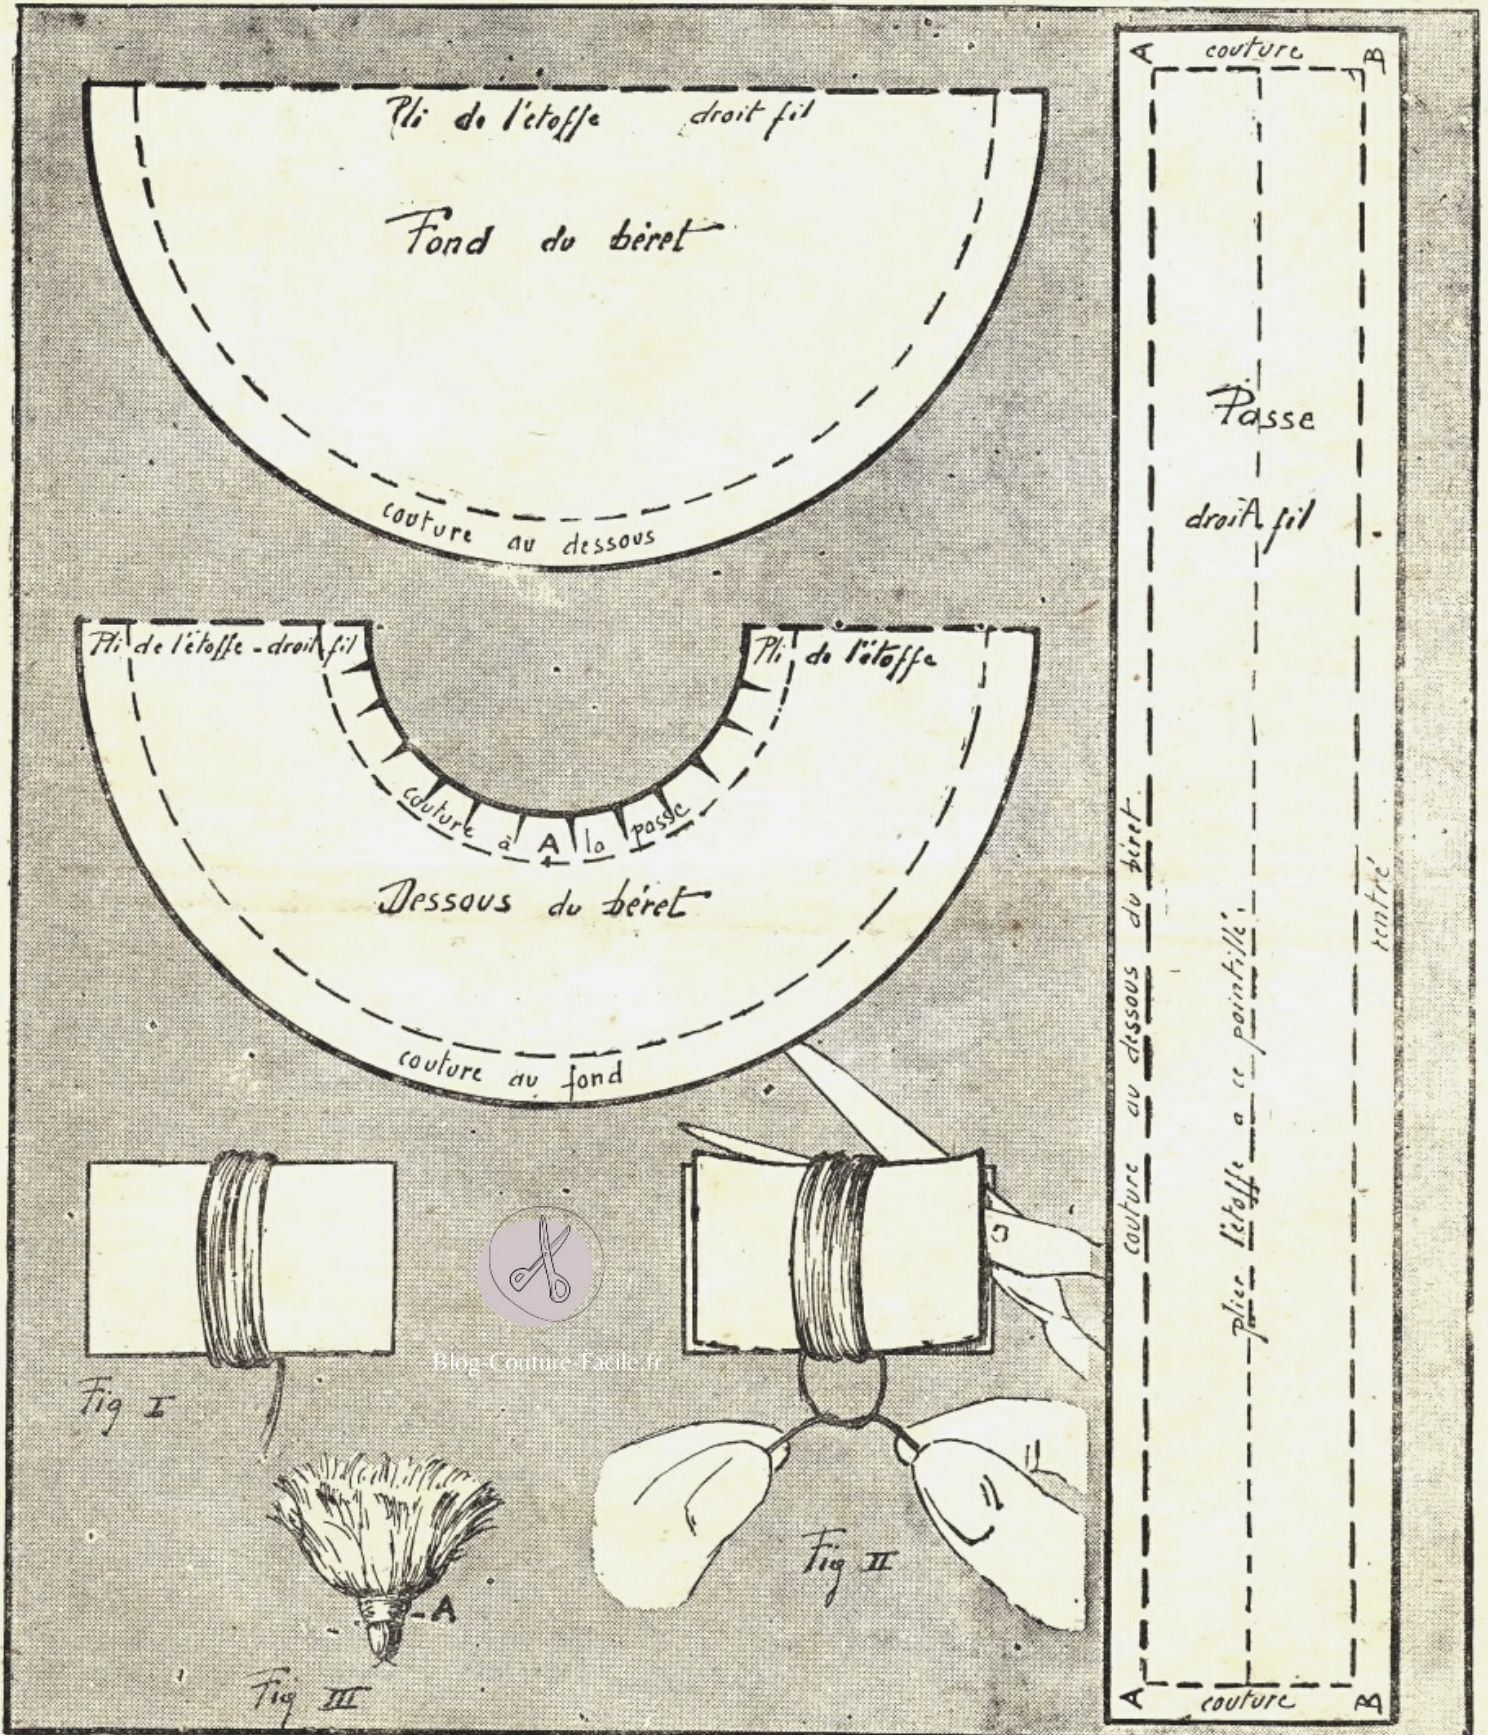

**Le dessous.** — Le patron est également à moitié; les deux petites lignes brisées sont droit fil. Le patron doit être posé sur l'étoffe pliée double. Coupez tout autour, sauf le long des petites lignes qui portent ces mots « pli de l'étoffe ». Incisez sa petite circonférence qui se coudra à la passe.

la laine autour. Ceci fait, prenez une aiguillée de laine, passez-la entre les deux cartons et nouez-la solidement (fig. 2). De l'autre côté du rouleau de laine, passez des ciseaux entre les deux cartons et coupez la laine (fig. 2).

Avec une aiguillée de laine, serrez la partie supérieure du pompon en A (fig. 3).

La passe est une bande droit fil. Un des côtés se coud après

TANTE JACQUELINE.